


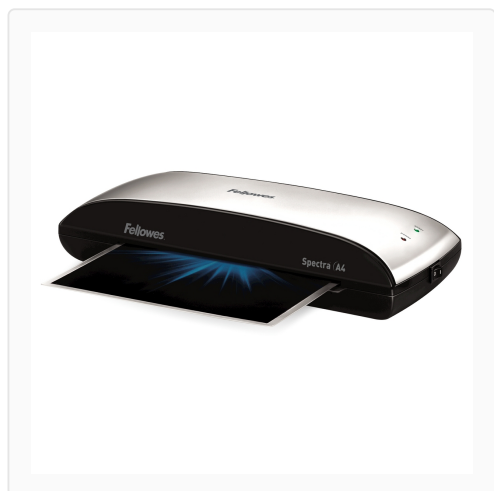

FELLOWES

## Plastifieuse à pochettes A4 SPECTRA A4

Format A4 - Plastification à chaud jusqu'à 125 microns par face - Vitesse de plastification 300 mm/min - Largeur de plastification 240 mm

PRIX HT

**64,99 €**

PRIX TTC

**77,99 €**

### 01. DESCRIPTION

La plastifieuse Fellowes SPECTRA A4 protège les documents A4 du quotidien : fiches, plannings, courriers, consignes de service. La plastifieuse SPECTRA A4 Fellowes se règle en une fois, chauffe en environ quatre minutes et fait passer le document entre deux rouleaux chauffants. C'est une machine pensée pour un usage occasionnel, à poser sur un coin de bureau, pas pour un atelier de reprographie. La plastifieuse SPECTRA A4 plastifie jusqu'au format A4 (largeur d'entrée 240 mm), avec des pochettes à chaud jusqu'à 125 microns par face. Insérez la pochette côté soudé en premier, document centré, après environ quatre minutes de préchauffage. Cette plastifieuse plastifie aussi les formats plus petits, A5 et A6. Attention, cette machine à plastifier plafonne à 125 microns par face : elle ne plastifie pas les pochettes plus épaisses des badges rigides. Ce qu'elle plastifie Format A4 et en dessous, avec des pochettes de 75 microns à 125 microns par face. À 75 microns, le document reste souple et se range en classeur ; à 125 microns, le document gagne en tenue pour une fiche souvent manipulée. Le réglage se fait sur l'épaisseur choisie. L'épaisseur s'entend par face : une pochette de 125 microns donne 250 microns de film autour du document, la moitié de chaque côté. Rapidité Le préchauffage tient en environ quatre minutes, un voyant et une alerte sonore signalent quand la plastifieuse est prête. La plastification avance à 300 millimètres par minute. Deux rouleaux chauffants répartissent la chaleur sur toute la largeur de travail pour un rendu régulier. Simple à entretenir Le bouton marche arrière ressort une pochette mal engagée par un levier de déblocage. Un voyant lumineux signale quand la machine a atteint sa température et reste prête entre deux documents. La machine se met en veille après trente minutes d'inactivité. Après le passage À la sortie, laissez la pochette refroidir à plat, jamais en équilibre sur un bord : c'est ce qui évite qu'elle gondole en refroidissant. Un document imprimé au jet d'encre doit sécher avant le passage, pour éviter que l'encre ne bave sous la chaleur. La limite à connaître La plastifieuse Fellowes SPECTRA A4 demande du temps de chauffe : comptez environ 4 minutes de préchauffage avant la première pochette. Si vous cherchez une machine prête en une minute pour des travaux ponctuels, préférez une machine de bureau. Pour aller plus loin Si vos documents sont au A3, la Fellowes ION A3 tient un usage plus soutenu. Les pochettes de plastification A4 compatibles se choisissent selon la rigidité voulue, et les autres plastifieuses sont dans les plastifieuses A4 .

### 02. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                        |                                                  |                          |                    |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| Catégorie              | Plastifieuse à pochettes A4                      | Marque                   | FELLOWES           |
| Matière                | Plastique                                        | Type de plastifieuse     | À pochettes        |
| Type de plastification | À chaud                                          | Format de plastification | A4, A5, A6, Badges |
| Épaisseur acceptée     | 75 microns, 80 microns, 100 microns, 125 microns | Épaisseur des pochettes  | 125 microns        |

|                           |                                |                           |                                                     |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Largeur de plastification | 240 mm                         | Épaisseur max du document | 0,4 mm                                              |
| Nombre de rouleaux        | 2 rouleaux chauffants          | Système de chauffe        | Rouleaux chauffants                                 |
| Nombre de plastification  | 30 plastifications par semaine | Vitesse max               | 300 mm / minute                                     |
| Temps de préchauffage     | 4 minutes                      | Supports à plastifier     | Flyers, Photos, Fiches diverses, Carte de visite, B |
| Garantie fabricant        | 1 an                           | Puissance                 | 300                                                 |
| Alimentation              | 220                            | Fabricant                 | FELLOWES                                            |